



LS-LagerHallen.de

HALLEN MIT SYSTEM



Lagercontainer | Schnellbauhallen

Lagercontainer

Kleine Lagerflächen zum günstigen Preis!

Neuer und günstiger Lagerraum für eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten

Unsere Lagercontainer sind speziell für die Lagerung von Waren und Gütern konstruierte Lagerräume. Die Modulbauweise ermöglicht die Fertigung in verschiedenen Größen und Ausführungen. Lagercontainer werden häufig in Lagerhallen, auf Baustellen oder an anderen Orten mit begrenztem Platzbedarf verwendet.

Lagercontainer haben eine Reihe von Vorteilen:

1. **Platzersparnis:** Lagercontainer benötigen nur eine begrenzte Fläche und können auch auf engem Raum aufgestellt werden.
2. **Robustheit:** Lagercontainer sind robust und wetterbeständig und eignen sich sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich.
3. **Flexibilität:** Lagercontainer können je nach Bedarf gemietet oder gekauft werden und sind leicht an verschiedene Orte transportierbar.
4. **Sicherheit:** Lagercontainer sind sicher und können abgeschlossen werden, um die Lagerung von Wertgegenständen oder sensiblen Gütern zu schützen.
5. **Anpassbarkeit:** Wir bieten die Möglichkeit an, Lagercontainer individuell an Ihre Bedürfnisse anzupassen, z.B. durch die Integration von Regalen.

Mit uns finden Sie immer zum richtigen Produkt für Ihre individuellen Bedürfnisse. Bundesweit stehen wir Ihnen an mehreren Standorten persönlich zur Verfügung.

Wir freuen uns, gemeinsam mit Ihnen Ihr neues Projekt zu realisieren!

Nehmen Sie gern Kontakt zu uns auf

Region Nord

Michael Spreer

Vertrieb

+ 49 3722 71 97 40

m.spreer@lagertechnik.de

Region Süd

Christian Meiereder

Vertrieb

+ 49 8061 39 77 13

c.meiereder@lagertechnik.de

Region Mitte

Michael Spreer

Vertrieb

+ 49 3722 71 97 40

m.spreer@lagertechnik.de

Holger Eichhorn

Planung

+ 49 3722 71 97 27

h.eichhorn@lagertechnik.de

Inhaltsverzeichnis

SchnellbauContainer _____ **4**

Produktvorteile	4
SchnellbauContainer SC3000+	6
LagerContainer SC10+ / SC20+ / SC40+	10
SchnellbauContainer SC3000+ Spezial	12
ThermoSafe TS+	14
ContainerCombinationen SCC2100+ / SCC2400+	16
BauleiterPlanHaus BPH+	20
Unterstand US10+ / US20+	22
MobilBox MB1+ / MB2+	24
WerkzeugSicherungsBox WSB+	26
SicherheitsGasLager SGL+	28

SchnellBauHallen _____ **30**


Produktvorteile	30
SchnellBauHalle SB2600 / SBH3200	32

Anwendungsgebiete _____ **36**

Zubehör / Optionen _____ **42**



Schnellbaucontainer

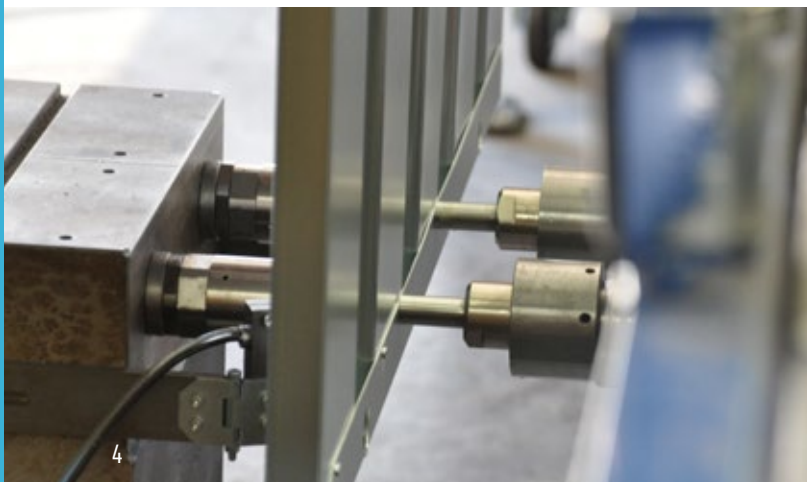



Der bewährte Standard für Bau, Industrie und Handwerk.

PRODUKTVORTEILE

- Stabil, robust, langlebig und unempfindlich
- Hohe Arbeits- und Betriebssicherheit, TÜV-/GS-Zeichen
- Schutz vor Einbruch und Diebstahl durch Profilzylinderschloss und massiven Treibriegel
- 4 Kranösen und Abstandhalter für den bequemen Transport
- Selbstbauoption (einfache Bausätze mit ausführlicher Montageanleitung)



WERKZEUGFREIE
MONTAGE
einfach & schnell



SchnellbauContainer

SC3000+ (mit und ohne Boden)



Jetzt neu!

Mit erhöhter
Bodenrahmenkante und
nochmals verbesserter
Wetterbeständigkeit

DIE AUFGABENSTELLUNG:

Sie suchen einen universell nutzbaren Container für jede Anwendung, auf kleinen wie auf großen Baustellen sowie für Industrie und Handwerk: flexibel, mobil und dennoch stabil und blitzschnell aufzubauen.

Der SC3000+ sorgt mit seinen Detailoptimierungen für eine höhere Stabilität und Betriebssicherheit sowie eine nochmals verbesserte Wetterbeständigkeit.

DIE LÖSUNG:

- 4 Kranösen für bequemen Transport auf der Baustelle – bis 3 Tonnen kranbar (Ausnahme: LZ-Version)
- Abstandhalter für den Staplertransport und zur Bodenbelüftung
- Schneelastsicherheit 210 kg/m²
- Stabiler OSB-Holzboden
- Belastbarkeit 500 kg/m² (zulässige Flächenlast)
- Aufbau ohne Werkzeug, einfach und schnell, mit 2 Personen in 5 Minuten (Beispiel 3x2 m)

Lieferung:

- Zerlegte Anlieferung
- Montierte Anlieferung



Montagevideo




ACHTUNG:

Optimierte Türmaße bei SZ + LZ

Türanordnung:

(Details siehe Seite 10 - 11)




Längsseitig, 1-flügelig,
Tür: 1150x1890 mm



Stirnseitig, 1-flügelig,
Tür: 1150x1890 mm



Stirnseitig, 2-flügelig,
Tür: **1750**x1890 mm



Längsseitig, 2-flügelig,
Tür: **1750**x1890 mm
(ohne TÜV/GS)
(keine Lagerware)

SC3000+		1x2	2x2	3x2	4x2	5x2	6x2
Breite außen/innen	(mm)	2100 / 1975	2100 / 1975	2100 / 1975	2100 / 1975	2100 / 1975	2100 / 1975
Länge außen/innen	(mm)	1100 / 975	2100 / 1975	3100 / 2975	4100 / 3975	5100 / 4975	6100 / 5975
Höhe außen/innen	(mm)	2100 / 1935	2100 / 1935	2100 / 1935	2100 / 1935	2100 / 1935	2100 / 1935
Gewicht	(kg)	220	325	410	515	600	705
Bestseller							



Alle Container sind auch ohne Boden für einen ebenerdigen Zugang lieferbar.



Alle Container sind auch in einer Höhe von 2400 mm lieferbar (siehe hierzu SC3000+ Spezial Seite 14).



SC3000+2x2-SE



SC3000+2x2-SZ



SC3000+3x2-SE



SC3000+3x2-SZ



WERKZEUGFREIE
MONTAGE
einfach & schnell



DEMONTAGE /
MONTAGE
in 5 Minuten

Zubehör / Optionen

(Details siehe Seiten 42-43)

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| 1 Raumnutzregal | 8 Kondenswasser-Stop |
| 2 Geräteleiste | 9 Schutzecken |
| 3 Kleiderhakenleiste | 10 Außenlackierung |
| 4 Schlauch-/Kabelaufhängung | 11 Auffahrrampe |
| 5 Einbruchsicherung | 12 Elektro-Paket |
| 6 Diebstahl-Verriegelung | 13 Lichtfeld im Dach |
| 7 VdS anerkanntes Sicherheitsschloss | 14 Schiebefenster aus Kunststoff |

Anwendungsgebiete

(Beispiele siehe Seiten 36-41)



Baustelle



Lagerraum



Self Storage



Lagermanagement

SchnellbauContainer SC3000+

Türsysteme



Hohe
Stabilität
+ Sicherheit

AUSWAHL TÜRSYSTEME:

Für den SC3000+ stehen verschiedene Türsysteme zur Verfügung. Die Versionen SZ und SE sind stirnseitig eingebaut, die Varianten LE und LZ werden längsseitig integriert. Auf allen vier Container-Ecken können BOS-Schutzecken installiert werden. Diese bieten erhöhte Stabilität und Sicherheit, besonders für den „harten Alltag“ auf der Baustelle.



SZ

- stirnseitig
- 2-flügelig
- 1750 x 1890 mm
- optional: 4 Schutzecken


ACHTUNG:

Optimierte Türmaße




SE

- stirnseitig
- 1-flügelig
- 1150 x 1890 mm
- optional: 4 Schutzecken



LE

- längsseitig
- 1-flügelig
- 1150 x 1890 mm
- optional: 4 Schutzecken



LZ

- längsseitig
- 2-flügelig
- 1750 x 1890 mm
- optional: 4 Schutzecken

ACHTUNG:

Optimierte Türmaße



LagerContainer

SC10+ / SC20+ / SC40+



Die bessere
Alternative zum
Seecontainer

DIE AUFGABENSTELLUNG:

Benötigt wird günstiger und großer Lagerraum für Industrie, Handel und Handwerk als bessere Alternative zum Seecontainer – robust und im Bedarfsfall standortveränderbar.

DIE LÖSUNG:

- 4 Kranösen für bequemen Transport – bis 3 Tonnen kranbar (SC10+ / SC20+)
- Abstandhalter für den Staplertransport (SC10+ / SC20+) und zur Bodenbelüftung
- Schneelastsicherheit 210 kg/m² (SC10+ / SC20+)
- Stabiler OSB-Holzboden
- Belastbarkeit 500 kg/m² (zulässige Flächenlast)
- Aufbau ohne Werkzeug, einfach und schnell, mit 2 Personen in 10 Minuten (Beispiel SC10+)
- Schutzecken für erhöhte Stabilität

Lieferung:

- Zerlegte Anlieferung
- Montierte Anlieferung (SC10+ und SC20+)



Montagevideo



(SC10+ / SC20+)

Türanordnung:

ACHTUNG:

Optimierte Türmaße bei SZ

SE

Stirnseitig, 1-flügelig,
Tür: 1150x2235 mm

SZ

Stirnseitig, 2-flügelig,
Tür: 1950x2235 mm

SC		10+	20+	40+ (= 2xSC20+, gekoppelt)
Breite außen/innen	(mm)	2300 / 2175	2300 / 2175	2300 / 2175
Länge außen/innen	(mm)	3100 / 2975	6100 / 5975	12200 / 12075
Höhe außen/innen	(mm)	2445 / 2280	2445 / 2280	2445 / 2280
Höhe Unterkante Dach im Kopplungsbereich	(mm)	–	–	2220
Gewicht	(kg)	475	810	1505



Ausführung SC10+SE



Ausführung SC10+SZ

WERKZEUGFREIE
MONTAGE
einfach & schnellDEMONTAGE /
MONTAGE
in 10 Minuten

Zubehör / Optionen

(Details siehe Seiten 42-43)

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1 Raumnutzregal | 8 Kondenswasser-Stop |
| 2 Geräteleiste | 10 Außenlackierung |
| 3 Kleiderhakenleiste | 11 Auffahrrampe |
| 4 Schlauch-/Kabelaufhängung | 12 Elektro-Paket |
| 5 Einbruchsicherung | 13 Lichtfeld im Dach |
| 6 Diebstahl-Verriegelung | 14 Schiebefenster aus Kunststoff |
| 7 VdS anerkanntes
Sicherheitsschloss | |

Anwendungsgebiete

(Beispiele siehe Seiten 36-41)



Baustelle



Lagerraum



Self Storage



Lagermanagement



Reifenlagerung

SchnellbauContainer

SC3000+ Spezial (mit und ohne Boden)



DIE AUFGABENSTELLUNG:

Sie benötigen individuelle Container für Ihren speziellen Bedarf, zum Beispiel mit besonderen Abmessungen oder Ausstattungswünschen und für besondere Einsatzzwecke.

Länge, Breite und Höhe – alles ganz nach Ihrem Wunsch!

DIE LÖSUNG:

- Sondergrößen sind in den Rastermaßen +/- 200 mm in Breite und Länge möglich
- Auch Sonderhöhen und Individualausstattungen sind lieferbar
- Die Türanordnung ist individuell an den Längs- und Stirnwänden ausführbar

Der
Maßgeschneiderte



Montagevideo



		Türanordnung:			
		SE	SZ	LE	LZ
		Stirnseitig, 1-flügelig, Tür: variabel	Stirnseitig, 2-flügelig, Tür: variabel	Längsseitig, 1-flügelig, Tür: variabel	Längsseitig, 2-flügelig, Tür: variabel
SC3000+ Spezial					
Breite	(mm)	700 bis 2900			
Länge	(mm)	700 bis 6100			
Höhe	(mm)	1600 / 2100 / 2400 / 2600			

✓ **Alle Container sind auch ohne Boden für einen ebenerdigen Zugang lieferbar.**



Balkon-Container schaffen Platz bei knappem Wohnraum



Container in schmaler Ausführung



Kranbar für die Baustelle



Container mit Kiemen zur Belüftung

Zubehör / Optionen

(Details siehe Seiten 42-43)

- | | | | |
|---|------------------------------------|----|-------------------------------|
| 1 | Raumnutzregal | 8 | Kondenswasser-Stop |
| 2 | Geräteleiste | 10 | Außenlackierung |
| 3 | Kleiderhakenleiste | 11 | Auffahrrampe |
| 4 | Schlauch-/Kabelaufhängung | 12 | Elektro-Paket |
| 5 | Einbruchsicherung | 13 | Lichtfeld im Dach |
| 6 | Diebstahl-Verriegelung | 14 | Schiebefenster aus Kunststoff |
| 7 | VdS anerkanntes Sicherheitsschloss | | |

Anwendungsgebiete

(Beispiele siehe Seiten 36-41)

- | | |
|--|-----------------|
| | Baustelle |
| | Einhausungen |
| | Lagerraum |
| | Self Storage |
| | Lagermanagement |
| | Reifenlagerung |

Thermosafe

TS+



Neue
Ausführung mit
Sandwichpaneele

DIE AUFGABENSTELLUNG:

Benötigt wird ein multifunktionaler Lagercontainer für temperaturempfindliche Güter, als Getränke- und Zwischenlager, für die Lagerung von Haushaltsgütern und Möbeln, zur Dokumentenlagerung/Archivierung, als klassischer Baustellencontainer oder für die Self Storage Branche.


DIE LÖSUNG:

- 40 mm PU-Sandwichpaneele im Wand- und Dachbereich,
- eingefasst in verzinkte und lackierte Deckschalen
- Geschweißte, verzinkte und lackierte Stahlrahmenkonstruktion
- Hochwertiger Holzboden mit PVC-Bodenbelag
- Belastbarkeit 200 kg/m² (zulässige Flächenlast)
- Isolierte Tür aus Aluminium mit hochwertiger Profildichtung
- Schneelastsicherheit bis 125 kg/m²
- Hohe Diebstahlsicherheit durch Einsteckschloss und Profilzylinder
- Integrierte Kranösen für bequemen Transport (im Leerzustand)

Lieferung:

Montierte Anlieferung



		Türanordnung:		
		SE	SZ	
				
		Stirnseitig, 1-flügelig, Tür: 1050x2200 mm	Stirnseitig, 2-flügelig, Tür: 1800x2200 mm	
TS+		3x2	4x2	6x2
Breite außen/innen	(mm)	2420 / 2250	2420 / 2250	2420 / 2250
Länge außen/innen	(mm)	3090 / 2920	4090 / 3920	6090 / 5920
Höhe außen/innen	(mm)	2400 / 2200	2400 / 2200	2400 / 2200
Gewicht	(kg)	560	660	880



Wandkonvektor



Schiebefenster 760x1020 mm mit Gitter



Elektropaket (10 W LED-Lampe mit Schalter, 16 A Schukostecker, Sicherungsbox, Außenanschluss und Erdkabel)

Zubehör / Optionen

-  Wandkonvektor
-  Schiebefenster
-  Elektropaket
-  Isolierter Boden
-  Doppelflügeltür 1800x2200 mm

Anwendungsgebiete

(Beispiele siehe Seiten 36–41)

-  Baustelle
-  Lagerraum
-  Self Storage
-  Lagermanagement

ContainerCombination längsseitig gekoppelt

SCC2100+ / SCC2400+ (mit und ohne Boden)



DIE AUFGABENSTELLUNG:

Ihr Platzbedarf beträgt bis zu 30 m² und ist damit zu groß für einen normalen Container. Gleichzeitig wünschen Sie ein kostengünstiges und jederzeit einfach standortveränderbares Lagerkonzept mit hohem Nutzen-/Kosten-Verhältnis. Setzen Sie die ContainerCombination auch als Mini-Lagerhalle ein.

Das Raumwunder
bis zu 30 m²

DIE LÖSUNG:

- Stabile und verwindungssteife Bauweise auf Basis des SchnellbauContainers SC3000+
- Abstandhalter zur Bodenbelüftung
- Stabiler OSB-Holzboden
- Belastbarkeit 500 kg/m² (zulässige Flächenlast)
- Der Aufbau ist wie beim SchnellbauContainer einfach und schnell
- Schutzecken für erhöhte Stabilität

Lieferung:

Zerlegte Anlieferung



 2100 mm Höhe SCC2100+ ACHTUNG: Optimierte Türmaße bei LZ		Türanordnung:  LE Längsseitig, 1-flügelig, Tür: 1150x1890 mm  LE Längsseitig, 1-flügelig, Tür: 1150x1890 mm  LZ Längsseitig, 2-flügelig, Tür: 1750x1890 mm  LZ Längsseitig, 2-flügelig, Tür: 1750x1890 mm					
SCC2100+ längsseitig		3x4	3x6	4x4	4x6	5x4	5x6
Breite außen/innen	(mm)	4200 / 4075	6300 / 6175	4200 / 4075	6300 / 6175	4330 / 4205	6560 / 6435
Länge außen/innen	(mm)	3100 / 2975	3100 / 2975	4100 / 3975	4100 / 3975	5100 / 4975	5100 / 4975
Höhe außen/innen	(mm)	2100 / 1935	2100 / 1935	2100 / 1935	2100 / 1935	2315 / 1935	2315 / 1935
Höhe Unterkante Dach im Kopplungsbereich	(mm)	1775	1775	1705	1705	1875	1875
Gewicht	(kg)	725	1025	910	1295	1130	1645

 2400 mm Höhe SCC2400+ ACHTUNG: Optimierte Türmaße bei LZ		Türanordnung:  LE Längsseitig, 1-flügelig, Tür: 1150x2235 mm  LE Längsseitig, 1-flügelig, Tür: 1150x2235 mm  LZ Längsseitig, 2-flügelig, Tür: 1750x2235 mm  LZ Längsseitig, 2-flügelig, Tür: 1750x2235 mm					
SCC2400+ längsseitig		3x4	3x6	4x4	4x6	5x4	5x6
Breite außen/innen	(mm)	4200 / 4075	6300 / 6175	4200 / 4075	6300 / 6175	4330 / 4205	6560 / 6435
Länge außen/innen	(mm)	3100 / 2975	3100 / 2975	4100 / 3975	4100 / 3975	5100 / 4975	5100 / 4975
Höhe außen/innen	(mm)	2445 / 2280	2445 / 2280	2445 / 2280	2445 / 2280	2660 / 2280	2660 / 2280
Höhe Unterkante Dach im Kopplungsbereich	(mm)	2120	2120	2050	2050	2220	2220
Gewicht	(kg)	770	1085	960	1360	1190	1715

 **Alle Container sind auch ohne Boden für einen ebenerdigen Zugang lieferbar.**

Zubehör / Optionen

(Details siehe Seiten 42-43)

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| 1 Raumnutzregal | 8 Kondenswasser-Stop |
| 2 Geräteleiste | 10 Außenlackierung |
| 3 Kleiderhakenleiste | 11 Auffahrrampe |
| 4 Schlauch-/Kabelaufhängung | 12 Elektro-Paket |
| 5 Einbruchsicherung | 13 Lichtfeld im Dach |
| 6 Diebstahl-Verriegelung | 14 Schiebefenster aus Kunststoff |
| 7 VdS anerkanntes Sicherheitsschloss | |

Anwendungsgebiete

(Beispiele siehe Seiten 36-41)



Baustelle



Lagerraum



Self Storage

ContainerCombination stirnseitig gekoppelt

SCC2100+ / SCC2400+ (mit und ohne Boden)



DIE AUFGABENSTELLUNG:

Sie müssen lange Gegenstände (z. B. Rohrleitungen) lagern und suchen dafür eine einfach standortveränderbare Lösung mit einer Länge bis zu 12 m. Gleichzeitig wünschen Sie einen kostengünstigen und sicheren Aufbewahrungsort mit hohem Nutzen-/Kosten-Verhältnis. Setzen Sie die ContainerCombination auch als Mini-Lagerhalle ein.

Das Raumwunder


DIE LÖSUNG:


- Stabile und verwindungssteife Bauweise auf Basis des SchnellbauContainers SC3000+
- Abstandhalter zur Bodenbelüftung
- Stabiler OSB-Holzboden
- Belastbarkeit 500 kg/m² (zulässige Flächenlast)
- Der Aufbau ist wie beim SchnellbauContainer einfach und schnell
- Schutzecken für erhöhte Stabilität

Lieferung:

Zerlegte Anlieferung



Maßangaben in mm 2100 mm Höhe  SCC2100+	Türanordnung:  Stirnseitig, 2-flügelig, Tür: 1750x1890 mm ACHTUNG: Optimierte Türmaße bei SZ						
SCC2100+ stirnseitig	6x2	7x2	8x2	9x2	10x2	11x2	12x2
Breite außen/innen	2100/1975	2100/1975	2100/1975	2100/1975	2100/1975	2100/1975	2100/1975
Länge außen/innen	6200/6075	7200/7075	8200/8075	9200/9075	10200/10075	11200/11075	12200/12075
Höhe außen/innen	2100/1935	2100/1935	2100/1935	2100/1935	2100/1935	2100/1935	2100/1935
Höhe Unterkante Dach im Kopplungsbereich	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875
Gewicht (kg)	750	855	965	1050	1135	1245	1350

Maßangaben in mm 2400 mm Höhe  SCC2400+	Türanordnung:  Stirnseitig, 2-flügelig, Tür: 1750x2235 mm ACHTUNG: Optimierte Türmaße bei SZ						
SCC2400+ stirnseitig	6x2	7x2	8x2	9x2	10x2	11x2	12x2
Breite außen/innen	2100/1975	2100/1975	2100/1975	2100/1975	2100/1975	2100/1975	2100/1975
Länge außen/innen	6200/6075	7200/7075	8200/8075	9200/9075	10200/10075	11200/11075	12200/12075
Höhe außen/innen	2445/2280	2445/2280	2445/2280	2445/2280	2445/2280	2445/2280	2445/2280
Höhe Unterkante Dach im Kopplungsbereich	2220	2220	2220	2220	2220	2220	2220
Gewicht (kg)	810	920	1030	1125	1215	1325	1440

✓ Alle Container sind auch ohne Boden für einen ebenerdigen Zugang lieferbar.

Zubehör / Optionen

(Details siehe Seiten 42-43)

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| 1 Raumnutzregal | 8 Kondenswasser-Stop |
| 2 Geräteleiste | 10 Außenlackierung |
| 3 Kleiderhakenleiste | 11 Auffahrrampe |
| 4 Schlauch-/Kabelaufhängung | 12 Elektro-Paket |
| 5 Einbruchsicherung | 13 Lichtfeld im Dach |
| 6 Diebstahl-Verriegelung | 14 Schiebefenster aus Kunststoff |
| 7 VdS anerkanntes Sicherheitsschloss | |

Anwendungsgebiete

(Beispiele siehe Seiten 36-41)



Baustelle



Lagerraum



Self Storage

BauleiterPlanHaus

BPH+



Der Treffpunkt

DIE AUFGABENSTELLUNG:

Sie sind auf der Suche nach einem Mini-Büro auf der Baustelle, das sich als „Treffpunkt“ für Architekten und Bauleiter und zugleich als sicherer Aufbewahrungsort für Pläne und Zeichnungen eignet.


DIE LÖSUNG:

- Türfeststeller verhindert ein „Zuschlagen“ der Tür
- 4 Kranösen für bequemen Transport
- Kranbar im Leerzustand
- Staplertaschen für den Transport
- Stabiler OSB-Holzboden
- Belastbarkeit 500 kg/m² (zulässige Flächenlast)
- Schutzecken für erhöhte Stabilität

Lieferung:

Montierte Anlieferung



ACHTUNG: Optimierte Türmaße		Türanordnung:  Dachüberstand: 1x2 m, Tür: 2-flügelig, 1750x1890 mm
Breite außen/innen	(mm)	2100 / 1975
Länge außen/innen	(mm)	1100 / 975 (inkl. Dachüberstand 2100)
Höhe außen/innen	(mm)	2080 / 1935
Gewicht (inkl. Zubehör)	(kg)	280



Zeichnungsablage mit 1 Regalboden



Zeichnungsständer



Lichtfeld im Dach

Zubehör / Optionen


(Details siehe Seiten 42-43)

- 5 Einbruchsicherung
- 6 Diebstahl-Verriegelung
- 7 VdS anerkanntes Sicherheitsschloss
- 8 Kondenswasser-Stop
- 10 Außenlackierung
- 11 Auffahrrampe
- 12 Elektro-Paket

Anwendungsgebiete

(Beispiele siehe Seiten 36-41)

-  Zeichnungsablage mit 1 Regalboden
-  Zeichnungsständer
-  Lichtfeld im Dach



Baustelle

UnterStand

US10+ / US20+



DIE AUFGABENSTELLUNG:

Gewünscht wird ein Unterstand, der vor Wind und Wetter schützt und trotzdem frei zugänglich ist. Er soll praktisch und großzügig dimensioniert sein und sich für die Lagerung von Material, Geräten, Fahrzeugen oder als Unterstand für Mensch und Tier eignen.

Der Wetterschutz

DIE LÖSUNG:

- Ebenerdiger, schwellenfreier Zugang
- Bodenbefestigung mit Erdnägeln
- Wahlweise Bodenbefestigung mit Dübeln auf Fundament
- Aufbau einfach und schnell ohne besondere Hilfsmittel
- Schutzecken für erhöhte Stabilität

Lieferung:

Zerlegte Anlieferung



US		US10+	US20+
Breite außen/innen	(mm)	2300 / 2175	2300 / 2175
Länge außen/innen	(mm)	3100 / 2975	6100 / 5975
Höhe außen/innen	(mm)	2380 / 2340	2380 / 2340
Einfahrtshöhe (Träger)	(mm)	2140	2140
Gewicht	(kg)	340	530



US20+ als Kombi-Unterstand für Abfallgefäße und Fahrräder



US20+ zur Unterbringung von Gitterboxen, schneller Zugriff mit Stapler oder Hubwagen



US20+ als Fahrradgarage

Zubehör / Optionen

(Details siehe Seiten 42-43)

- 1 Raumnutzregal
- 2 Geräteleiste
- 3 Kleiderhakenleiste

- 4 Schlauch-/Kabelaufhängung
- 8 Kondenswasser-Stop
- 10 Außenlackierung

Anwendungsgebiete

(Beispiele siehe Seiten 36-41)

-  Baustelle
-  Einhausungen
-  Lagerraum
-  Lagermanagement

MobilBox

MB1+ / MB2+



Das mobile Lager

DIE AUFGABENSTELLUNG:


Benötigt wird ein abschließbarer, mobiler Materialschrank oder Werkstattwagen, der für Wetter-, Material- und Diebstahlschutz sorgt – insbesondere auf Großbaustellen mit mehreren Etagen, aber auch in Werkstatt und Betrieb. Für den täglichen Einsatz muss er besonders robust und sicher sein.

DIE LÖSUNG:

- 4 Kranösen serienmäßig. MB1+ kranbar bis 300 kg, MB2+ kranbar bis 600 kg
- Abstandhalter für den Staplertransport und zur Bodenbelüftung
- Schutzecken für erhöhte Stabilität
- Schneelastsicherheit 210 kg/m²
- Stabiler OSB-Holzboden
- Belastbarkeit 500 kg/m² (zulässige Flächenlast)

Lieferung:

Montierte Anlieferung

**ACHTUNG:****Optimierte Türmaße****Türanordnung:**Tür: 1-flügelig,
750x1390 mmTür: 2-flügelig,
1750x1390 mm

MB		MB1+	MB2+
Breite außen/innen	(mm)	1100 / 975	2100 / 1975
Länge außen/innen	(mm)	700 / 575	700 / 575
Höhe außen/innen	(mm)	1600 / 1435	1600 / 1435
Höhe mit Rollen außen/innen	(mm)	1795 / 1435	1795 / 1435
Gewicht	(kg)	100	160

Traglast Lenk- und Bockrollen:
300 kg/Rolle

Ausführung MB1+



Ausführung MB2+

Zubehör / Optionen

(Details siehe Seiten 42-43)

- 1 Raumnutzregal
- 2 Geräteleiste
- 3 Kleiderhakenleiste
- 4 Schlauch-/Kabelaufhängung
- 5 Einbruchssicherung für MB2+

- 6 Diebstahl-Verriegelung
- 7 VdS anerkanntes Sicherheitsschloss für MB2+
- 11 Kondenswasser-Stop
- 12 Außenlackierung
- ➔ Lenk- und Bockrollen

Anwendungsgebiete

(Beispiele siehe Seiten 36-41)



Baustelle



Lagerraum



Self Storage



Lagermanagement

WerkzeugSicherungsBox

WSB+



Das Safe

DIE AUFGABENSTELLUNG:

Für die sichere Verwahrung von persönlichem Werkzeug, Kleingeräten und allgemeiner Ausrüstung benötigen Sie eine Lagermöglichkeit, die auf LKW, Transportern, Anhängern, Pritschenfahrzeugen oder direkt auf der Baustelle eingesetzt werden kann. Hoher Diebstahl-, Wetter- und Materialschutz ist neben einfacher Beschickung eine wesentliche Anforderung.

DIE LÖSUNG:

- Als „Safe“ für wertvolle Kleingeräte und teures Werkzeug
- Kann fest auf dem Fahrzeug montiert werden
- Gasdruckfedern verhindern „Herunterschlagen“ des Deckels
- Transport der Box:
 - > Manuell (4 Haltegriffe)
 - > Stapler (Abstandhalter, auch zur Bodenbelüftung)
 - > Kran (4 Kranösen), kranbar bis 250 kg zulässiges Gesamtgewicht
- Schutzecken für erhöhte Stabilität
- Stabiler OSB-Holzboden
- Belastbarkeit 500 kg/m² (zulässige Flächenlast)

Lieferung:

Montierte Anlieferung



WSB+		
Breite außen/innen	(mm)	1900 / 1770
Länge außen/innen	(mm)	700 / 570
Höhe außen/innen	(mm)	875 / 750
Gewicht	(kg)	105



2 optionale Diskusschlösser



Typisches Bild auf dem Bau:
WSB+ auf einem Pritschenwagen

Zubehör / Optionen

(Details siehe Seiten 42-43)

10 Außenlackierung

 2 Diskusschlösser

Anwendungsgebiete

(Beispiele siehe Seiten 36-41)



Baustelle



Lagermanagement

SicherheitsGasLager

SGL+



DIE AUFGABENSTELLUNG:

Gesucht wird eine kostengünstige und sichere Aufbewahrungsmöglichkeit zur gesetzeskonformen Lagerung von Gasflaschen.

Extra sicher

DIE LÖSUNG:

- Haltebügel und Spanngurte sichern die Gasflaschen gegen Umfallen
- 4 Kranösen für den bequemen Transport
- Kranbar im Leerzustand
- Abstandhalter für den Staplertransport und zur Bodenbelüftung
- Gitterrostboden zur natürlichen Belüftung
- Belastbarkeit 500 kg/m² (zulässige Flächenlast)

Lieferung:

Montierte Anlieferung



Türanordnung:		SE	SZ	SZ	LE/LE	LZ/LZ
ACHTUNG:						
Optimierte Türmaße bei SZ		1305x1890 mm	1750x1890 mm	1750x1890 mm	1305x1890 mm	1750x1890 mm
SGL+		1,5x1,5	1x2	2x2	3x2	4x2
Breite außen/innen	(mm)	1500 / 1375	2100 / 1975	2100 / 1975	2100 / 1975	2100 / 1975
Tiefe außen/innen	(mm)	1500 / 1375	1100 / 975	2100 / 1975	3100 / 2975	4100 / 3975
Höhe außen/innen	(mm)	2100 / 1935	2100 / 1935	2100 / 1935	2100 / 1935	2100 / 1935
Lagerkapazität	(Stück)					
• 5 kg (Ø 230 mm)		32	32	75	104	149
• 11 kg (Ø 300 mm)		18	18	42	58	90
• 33 kg (Ø 320 mm)		16	18	39	60	81
• 50 kg (Ø 230 mm)		32	32	75	104	149
Gewicht (inkl. Zubehör)	(kg)	240	240	350	500	650



Alle SicherheitsGasLager sind auch ohne Boden für einen ebenerdigen Zugang lieferbar.



SGL+ 1,5x1,5 SE



SGL+ 1x2 SZ



SGL+ 3x2 LE/LE



SGL+ 4x2 LZ/LZ

Zubehör / Optionen

(Details siehe Seiten 42-43)

6 Diebstahl-Verriegelung

10 Außenlackierung

11 Auffahrrampe

Anwendungsgebiete

(Beispiele siehe Seiten 36-41)



Lagerraum





Der bewährte Standard für Bau, Industrie und Handwerk.

PRODUKTVORTEILE

- Einfachste Montage in kürzester Zeit
- Jederzeit demontierbar zur Standortveränderung
- Prüffähige Statik gemäß Eurocode 3



MONTAGE IN
WENIGEN STUNDEN
einfach & schnell



DIN EN 1090
REG.-NR. 0114502




SchnellBauHallen

Auf einen Blick

SBH2600

Höhe 2,60 m

- Breite: 4 bis 7 m
- Länge: 4 bis 30 m

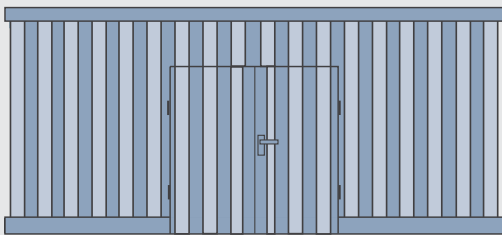


Die hier gezeigten Tor- und Türanordnungen sind Beispiele.

SBH3200

Höhe 3,20 m

- Breite: 4 bis 7 m
- Länge: 4 bis 30 m

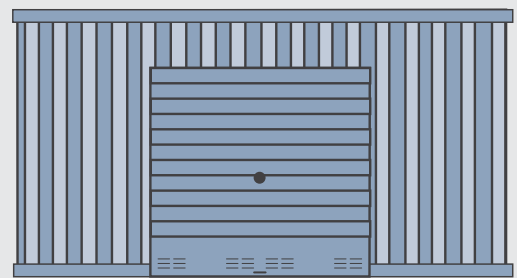

! Tipp: Die ContainerCombination SCC2100+ / SCC2400+ eignet sich auch für den Einsatz als Mini-Lagerhalle (Seite 16 bis 19).

Die Montage



Einfach selbst aufbauen ...

Sparen Sie Geld durch den Selbstaufbau Ihrer neuen Lagerhalle. Wir helfen Ihnen dabei: mit einer ausführlichen, bebilderten Aufbauanleitung und passgenau vorgefertigten Teilen.





... oder montieren lassen!

Zum Aufbau der SBH3200-7x14 benötigen Sie mit vier Personen einen Arbeitstag. Falls Ihnen die Zeit dazu fehlt, bauen unsere Monteure Ihre neue Halle schnell und fachmännisch auf. Natürlich zum Festpreis!




Individuelle Erweiterung

Gerne informieren wir Sie, ob auch Ihre bestehende SchnellBauHalle noch erweitert werden kann. Sprechen Sie uns an!

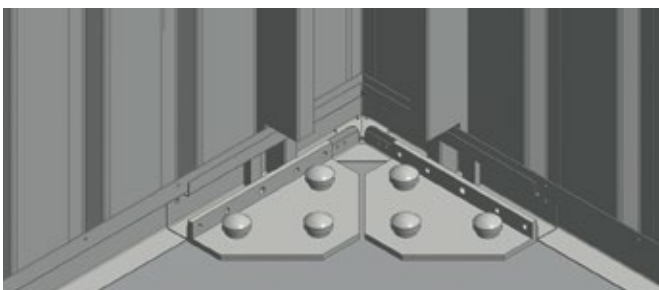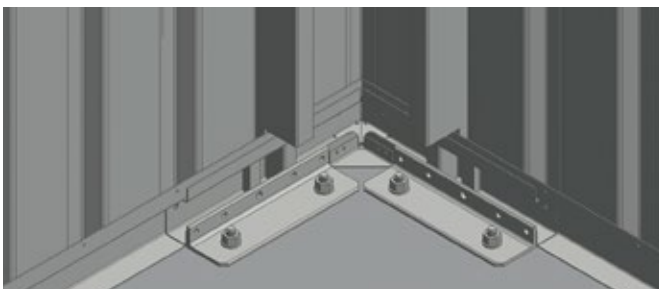

Bodenbefestigung mit Dübeln (Abb. oben) oder Erdnägeln (Abb. unten)

- Bodenbefestigung mit Dübeln auf Fundament
- Wahlweise kostengünstige Bodenbefestigung mit Erdnägeln

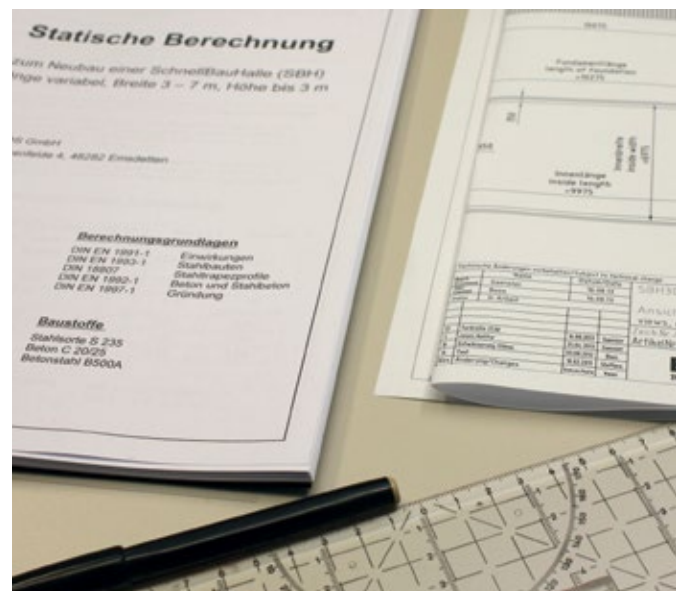

Baugenehmigungspflicht und notwendige Formulare

Sie erhalten von uns eine prüffähige Statik gemäß Eurocode 3 sowie Ansichtszeichnungen mit Fundamentplan.

SchnellBauHalle

SBH2600 / SBH3200



Darstellung: SBH3200-5x6

DIE AUFGABENSTELLUNG:

Gesucht wird eine kostengünstige und flexible Lagerhalle mit einem Plus an Kopffreiheit, die wahlweise mit oder ohne Fundament errichtet werden kann.

DIE LÖSUNG:

- Modular im 2,0 m-Raster in der Länge erweiterbar (technische Änderungen vorbehalten)
- Bodenbefestigung mit Erdnägeln
- Wahlweise Bodenbefestigung mit Dübeln auf Fundament
- Prüffähige Statik gemäß Eurocode 3 im Lieferumfang enthalten
- Schneelastsicherheit je nach Hallengröße bis 320 kg/m²
- Schutzecken für erhöhte Stabilität
- Kostengünstige Selbstmontage oder auf Wunsch Richt- bzw. Werksmontage

Unser Bestseller




MONTAGE IN
WENIGEN STUNDEN
einfach & schnell






DIN EN 1090
REG.-NR. 0114502





		Ausstattung:  Tür: 2-flügelig, 2 x 2,2 m			
SBH2600					
Breite	(m)	4,1 (Maße Tor und Tür: auf Anfrage)	5,1	6,1	7,1
Tiefe	(m)	4,1 bis 30,1 (im Raster von 2,0 m erweiterbar)			
Höhe	(m)	2,625			

		Ausstattung:  Tor: 2,6 x 2,5 m, Tür: längsseitig, 1-flügelig, 1 x 2,2 m  Tür: 2-flügelig, 2,3 x 2,4 m oder 2,6 x 2,7 m			
SBH3200					
Breite	(m)	4,1 (Maße Tor und Tür: auf Anfrage)	5,1	6,1	7,1
Tiefe	(m)	4,1 bis 30,1 (im Raster von 2,0 m erweiterbar)			
Höhe	(m)	3,225			

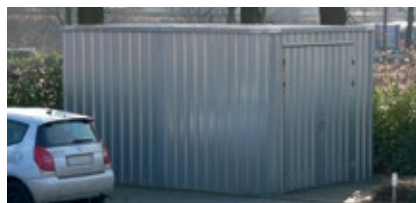

Zubehör / Optionen

(Details siehe Seiten 42-43)

- | | |
|---|--|
| <div style="background-color: #00a0e3; color: white; padding: 2px 5px; margin-bottom: 5px;">5</div> Einbruchssicherung | <div style="background-color: #00a0e3; color: white; padding: 2px 5px; margin-bottom: 5px;">12</div> Elektro-Paket |
| <div style="background-color: #00a0e3; color: white; padding: 2px 5px; margin-bottom: 5px;">6</div> Diebstahl-Verriegelung | <div style="background-color: #00a0e3; color: white; padding: 2px 5px; margin-bottom: 5px;">13</div> Lichtfeld im Dach |
| <div style="background-color: #00a0e3; color: white; padding: 2px 5px; margin-bottom: 5px;">7</div> VdS anerkanntes
Sicherheitsschloss | <div style="background-color: #00a0e3; color: white; padding: 2px 5px; margin-bottom: 5px;">14</div> Schiebefenster aus Kunststoff |
| <div style="background-color: #00a0e3; color: white; padding: 2px 5px; margin-bottom: 5px;">8</div> Kondenswasser-Stop | <div style="background-color: #00a0e3; color: white; padding: 2px 5px; margin-bottom: 5px;">15</div> Zusätzliche Nebeneingangstür |
| <div style="background-color: #00a0e3; color: white; padding: 2px 5px; margin-bottom: 5px;">10</div> Außenlackierung | |

Anwendungsgebiete

(Beispiele siehe Seiten 36-41)

- | | |
|---|----------------|
|  | Baustelle |
|  | Einhausungen |
|  | Lagerraum |
|  | Self Storage |
|  | Reifenlagerung |

Anwendungsgebiete

Container und Hallen



Baustellenlagerung

Für die sichere Lagerung von Material und Geräten auf der Baustelle. Höchste Stabilität für den harten Alltag auf der Baustelle.



Baustellencontainer



Baustellencontainer



Mit 4 serienmäßigen Kranösen bis 3 Tonnen kranbar



Wartungshalle



Einhausungen – innen und außen sowie mobil einsetzbar

Mit BOS-Einhausungen werden Maschine, Material und Mensch hervorragend vor Umwelteinflüssen geschützt.



Einhausung von Gasförderanlagen



Einhausung für eine externe Schaltzentrale



Lagerraum für Industrie, Handwerk und Handel

Lagerraum zu jeder Zeit an jedem Ort – mit hochflexiblen BOS-LagerContainern und Hallen von 2 bis 200 m².



Lagerraum für Reifen: individuell nachrüstbar mit handelsüblichen Regalsystemen



Lagerraum für Getränke

Anwendungsgebiete

Container und Hallen



Self Storage

BOS-Lagerboxen und -hallen eignen sich hervorragend als Self Storage Lager – innen wie außen und auch mobil. Mit wenig Aufwand entsteht zusätzlicher Mietraum.



Bis zu 3 Lagerboxen übereinander stapelbar



Self Storage als zusätzlicher Mietraum



LagerBoxen in einer ehemaligen Tiefgarage – zentral und bestens zugänglich



Mobiler Einsatz der LagerBox – Be- und Entladen direkt beim Kunden vor der Haustür



Self Storage Lagerraum



Unterstand im Skatepark Emsdetten



SC3000 als Lagerraum für eine Kiteschule



SC3000 als Verkaufsstand



SC3000 als Motorradgarage



Container als Lagerraum bei einem Open Air Festival



Container als Verkaufsstand in Australien

Anwendungsgebiete

Container und Hallen



SC3000 auf einer Baustelle an der Mosel



SC3000 als Lagerraum



SC3000 mit Holzverkleidung



ContainerCombination SCC2400 in einem Park als Lager




SC3000 als Einhausung für einen Stromverteilerkasten



SBH2600 in einem Garten als Geräte- und Lagerraum




SC3000-4x2LZ als Geräteschuppen

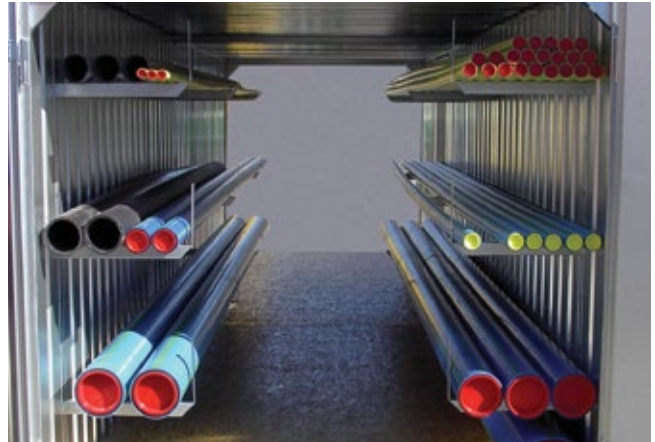

SCC2100-12x2 als Rohrlager



SC3000-3x2SZ ohne Boden, ebenerdiger Zugang mit einem Stapler oder einer Ameise

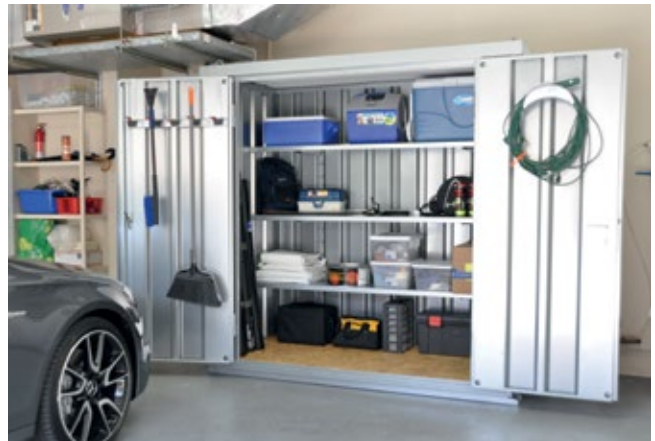

SC3000-1x2SZ als Werkzeugbox in der Garage



SC3000-1x2 jederzeit standortveränderbar




SC3000-6x2SZ als Lagerraum

Zubehör/Optionen

Container und Hallen

Ordnung



RaumNutzRegal

3 Ebenen, 1/2/3 m Länge, 420 mm Tiefe. Aus verzinktem Stahl, 50 kg Traglast pro Regalarm. Freitragende Konstruktion zur Nutzung der gesamten Bodenfläche. Höhenverstellbar im 100 mm-Raster.



Geräteleiste

Einhängbare, verzinkte Geräteleiste für Schaufel, Spaten, Besen etc.



Kleiderhakenleiste

Einhängbare, verzinkte Stahlleiste mit 5 Haken für Kleidung, Kopfbedeckungen etc.



Schlauch-/Kabelaufhängung

Einhängbare, verzinkte Stahl-Aufhängung in Halbschalenform für Gartenschlauch, Elektrokabel etc.

Sicherheit



Einbruchsicherung

Nachrüstbares Sicherheitssystem inkl. Vorhängeschloss für Container ab Baujahr 2010.



Diebstahl-Verriegelung

Nachrüstbare Sicherungsstange für 1-flg. und 2-flg. Türen aus massivem Vollmaterial inkl. Vorhängeschloss.



VdS anerkanntes Sicherheitsschloss

Erfüllt spezielle Anforderungen von Versicherungsgesellschaften. Für 2-flügelige Türen.



Sicherheit



Kondenswasser-Stop

Die werksseitig aufgetragene Beschichtung der Dachunterseite saugt Luftfeuchtigkeit auf und schützt das Lagergut wirksam vor Wassertropfen.



Schutzecken

Schutzecken bieten zusätzlichen Diebstahl- und Anfahrerschutz sowie erhöhte Stabilität.

Komfort




Außenlackierungen

Mit 2K-Dickschichtlack. Der RAL-Farbton ist frei wählbar.




Auffahrrampe

Geeignet für 1-flg. und 2-flg. Türen. Hergestellt aus rutschfestem Aluminium-Duettblech, Größe 870 x 1460 mm, Traglast 250 kg.



Elektro-Paket FutureBall

Kann mit montierten Magneten an die Wand oder Decke gehangen werden. Faltbarer Haken zur optionalen Aufhängung. SMD-LED Lampe, 5 m Anschlussleitung mit Schutzkontakt-Stecker, Steckdose, Ein-/Aus-Schalter.



Lichtfeld im Dach

Lichtfeld im Dach spendet Helligkeit ohne Stromanschluss (für Container 1 x 2 m).



Schiebefenster aus Kunststoff

750x850 mm, mit Einfachverglasung, innenliegender Verriegelung (Diebstahlsicherung) und Blendläden mit Magnetsicherung (Fixierung der geöffneten Blendläden).



Zusätzliche Nebeneingangstür

1-flügelige verzinkte Stahltür, B 950 x H 2200 mm.

Standorte

Finden Sie Ihren Ansprechpartner für Ihre Region online:

www.lagertechnik.de/unternehmensgruppe/#standorte/




Region Nord



Lagertechnik Groh GmbH

Eichenallee 2
21220 Seevetal OT Maschen
Michael Spreer
m.spreer@lagertechnik.de
+49 3722 71 97 40

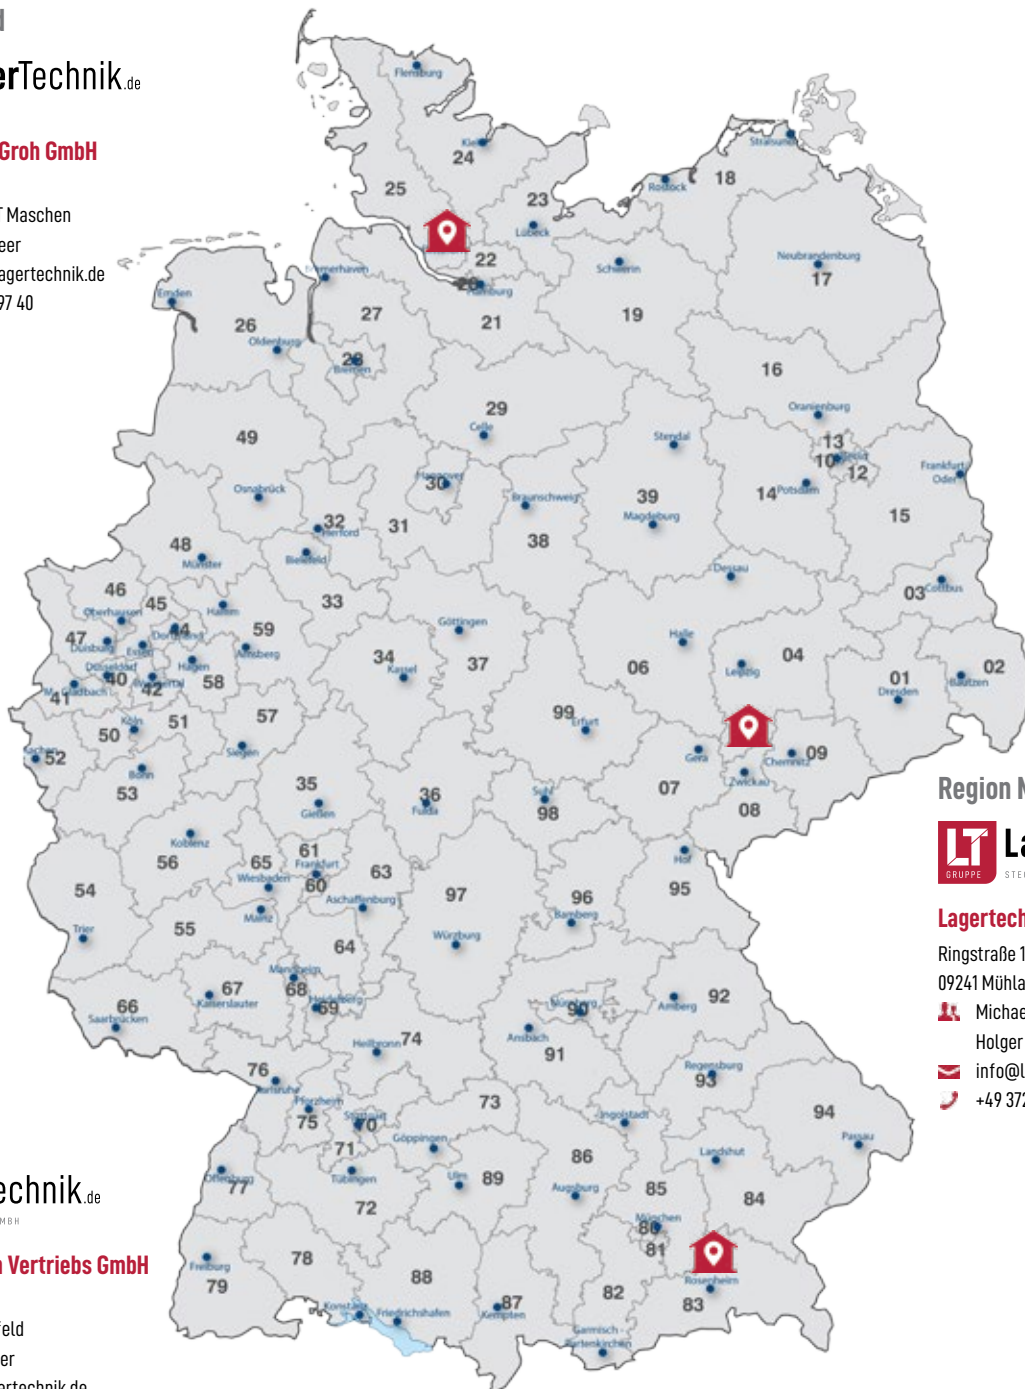

Region Mitte



Lagertechnik Steger GmbH

Ringstraße 15
09241 Mühlau
Michael Spreer (Vertrieb)
Holger Eichhorn (Planung)
info@ls-lagerhallen.de
+49 3722 71 97 40

Region Süd



Lagertechnik Hahn Vertriebs GmbH

Pettenkoferstraße 10
83052 Bruckmühl/Heufeld
Christian Meiereder
c.meiereder@lagertechnik.de
+49 8061 39 77 13